




## CASSAFORTE ART.ML120 CERTIFICATA ECB-S GRADO II EN 1143-1

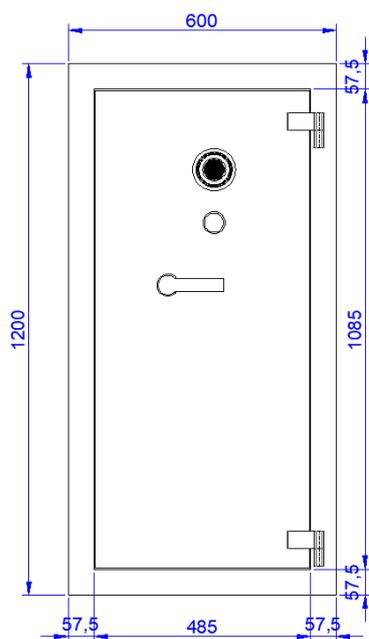

-Cassaforte a mobile monoblocco

-Dimensioni esterne cm. H.120 L.60 P.55

-Dimensioni interne cm. H.109.5 L.47,5 P.40

-Peso Kg. 337

-Volume interno Lt. 208

-Spessore lamiera guscio mm.4. intercapedini con blindature ad alta resistenza, con doppie pareti unite tra loro spessore totale mm.48 più pannellatura laterale interna mm.1.

-Pannelli laterali isolati a cremagliera, con passo di mm.50.

-Sportello scatolato spessore lamiera mm.4. intercapedine con blindature ad alta resistenza spessore totale porta mm.100

-Cerniere esterne, apertura a 180°.

-Bordo antistrappo sul lato cerniera

-Sistema di chiusura con cremagliera a 3 espansioni comandata da maniglia frizionata, che aziona 4 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 1 superiore  $\varnothing$ . 22. mm

-Riferma con serratura di sicurezza doppia mappa certificata EN 1300 classe "A" più combinazione meccanica od elettronica certificata EN 1300 classe "B"

-Protezione del sistema di chiusura con acciaio al manganese e acciaio inox più protezione aggiuntiva delle serrature, e dei catenacci di chiusura con acciaio al manganese

-Sporgenza maniglia mm.50.

-Predisposizione per fissaggio a pavimento (n° 1 foro  $\varnothing$  21 mm) e parete (n°2 fori  $\varnothing$  21)

Allestimento interno:

2 piani spostabili su cremagliera

Colore standard grigio Ral 7032 in finitura bucciata su richiesta colorazioni extra.

ARTICOLO	SISTEMA DI CHIUSURA
ML120	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi
ML120/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica
ML120/E9510	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display con time dealy
ML120/E9520	Serratura e combinazione elettronica time delay- time lcok
ML120/MH	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton