




ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO

ART. UF/909

- Armadio di sicurezza monoblocco e monoanta
- Dimensioni esterne cm. H.160 L.70 P.61
- Dimensioni interne cm. H.159 L.69,4 P.49,8
- Peso Kg. 128
- Volume interno Lt. 540
- Spessore lamiera mm.2. internamente pannellatura laterale da mm. 1 asolata a cremagliera, con passo di mm 50 per piani
- Sportello scatolato spessore mm.2 con cerniere interne. Apertura 180°
- Sistema di chiusura con cremagliera a 3 espansioni comandata da maniglia che aziona 3 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 1 superiore $\varnothing$. 22. mm
- Riferma con serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300 classe A più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Protezione dei sistemi di chiusura con acciaio al manganese
- Bordo antistrappo sul lato cerniera
- Predisposizione per fissaggio a pavimento (n. 2 fori $\varnothing$ 11 mm) e parete (n. 2 fori 11 mm)
- Sporgenza maniglia mm 50
- Piedini in plastica regolabili
- Colore standard: grigio Ral 7032 in finitura bucciata

Allestimento interno: 3 piani spostabili

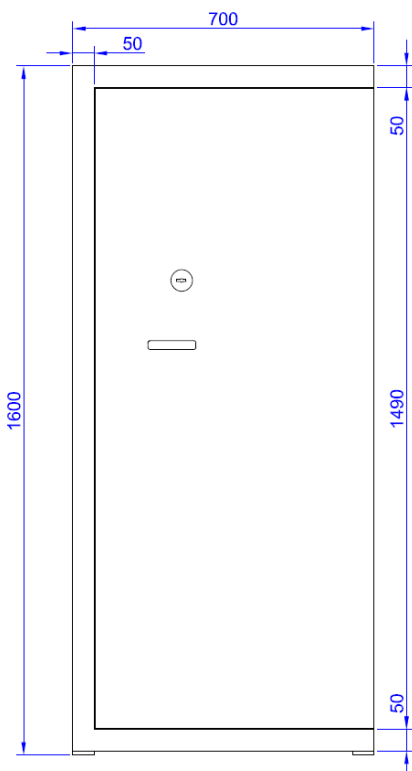

ARTICOLO	SISTEMA DI CHIUSURA
UF/909	Serratura con chiave a doppia mappa
UF/909/C	Serratura e combinazione meccanica a 3 dischi
UF/909/E	Serratura e combinazione elettronica